


# FIREBLOCK30

El Priešgaisrinis stiklas

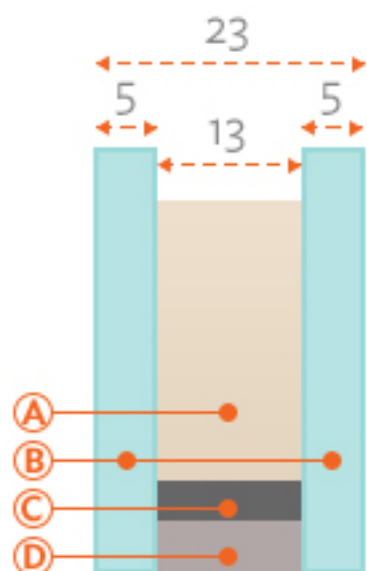

- A Grūdintas stiklas
- B Gelio sluoksnis
- C Rėmelis
- D Išorinis hermetikas

## Techniniai duomenys

### Priešgaisrinė klasė

Reakcija į ugnį

Elemento storis  $\leq 1600 \times 3000$  mm

Elemento storis  $\leq 1600 \times 3500$  mm

Minimalūs gaminio matmenys

Maksimalūs gaminio matmenys

Svoris

Šviesos perdavimas LT

Šviesos atspindėjimas LR

Saulės faktorius g

UV spindulių perdavimas TUV

Šilumos perdavimas U (EN673)

Naudojimo temperatūra

**El30**

A2-s1 do

23 mm

25 mm

200 x 200 mm

1600 x 3500 mm

39-44 kg/m<sup>2</sup>

85,5 %

7,6 %

69,7 %

48,9 %

4,5 W/m<sup>2</sup>K

-20 °C / +50 °C