


FIREBLOCK60

EI Priešgaisrinis stiklas

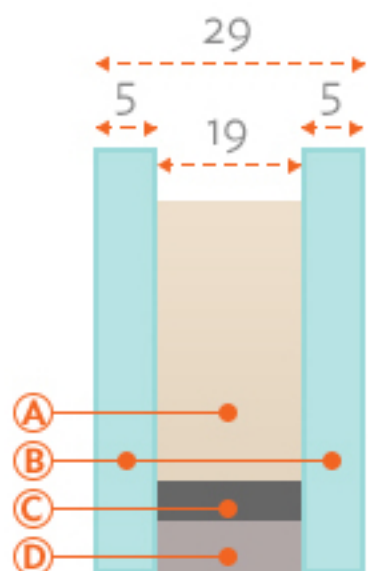

- A Grūdintas stiklas
- B Gelio sluoksnis
- C Rėmelis
- D Išorinis hermetikas

Techniniai duomenys

Priešgaisrinė klasė

EI60

Reakcija į ugnį

A2-s1 d0

Elemento storis $\leq 1600 \times 3000$ mm

29 mm

Elemento storis $\leq 1600 \times 3500$ mm

31 mm

Minimalūs gaminio matmenys

200 x 200 mm

Maksimalūs gaminio matmenys

1600 x 3500 mm

Maksimalūs testuoti matmenys

1442 x 2902 mm

Svoris

46-51 kg/m²

Garso izoliacijos indeksas R_w (C; Ctr)

43 (-2;-3) dB

Šviesos perdavimas LT

85,4 %

Šviesos atspindėjimas LR

6,9 %

Saulės faktorius g

68,6 %

UV spindulių perdavimas TUV

47,3 %

Šilumos perdavimas U (EN673)

4,1 W/m²K

Atsparumas smūgiui EN12600

1/B/1

Naudojimo temperatūra

-20 °C / +50 °C