


FIREBLOCK60 berėmis

EI Priešgaisrinis stiklas

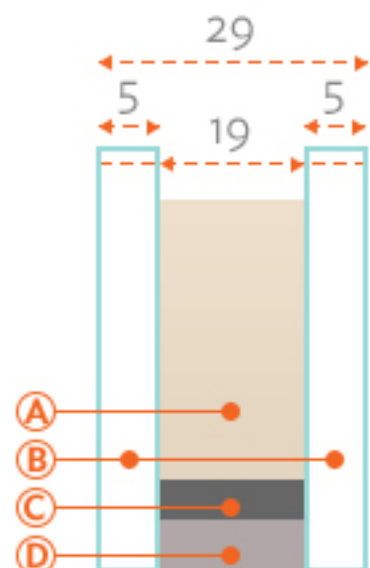

- A Grūdintas stiklas
- B Gelio sluoksnis
- C Rėmelis
- D Išorinis hermetikas

Techniniai duomenys

Priešgaisrinė klasė

Reakcija į ugnį

Elemento storis $\leq 1600 \times 3500$ mm

Minimalūs gaminio matmenys

Maksimalūs gaminio matmenys

Maksimalūs testuoti matmenys

Svoris

Garso izoliacijos indeksas R_w (C; Ctr)

Šviesos perdavimas LT

Šviesos atspindėjimas LR

Saulės faktorius g

UV spindulių perdavimas TUV

Šilumos perdavimas U (EN673)

Naudojimo temperatūra

EI60

A2-s1 do

35 mm

200 x 200 mm

1600 x 3500 mm

940 x 2857 mm

61 kg/m²

43 (-2;-3) dB

83,6 %

6,2 %

64,8 %

38 %

4,1 W/m²K

-20 °C / +50 °C