


FIREBLOCK90

El Priešgaisrinis stiklas

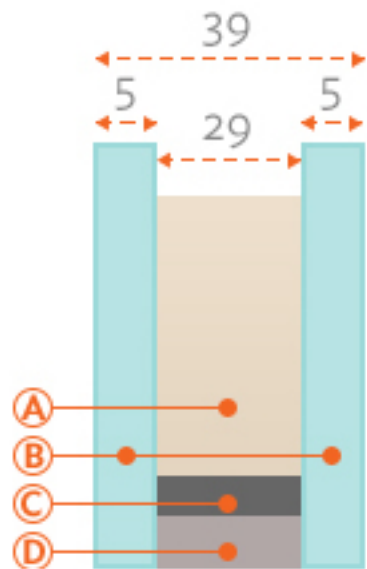

- A Grūdintas stiklas
- B Gēlio slūoksnis
- C Rēmelis
- D Išorinis hermetikas

Techniniai duomenys

Priešgaisrinė klasė

Elemento storis $\leq 1600 \times 2500$ mm

Elemento storis $\leq 1600 \times 3500$ mm

Minimalūs gaminio matmenys

Maksimalūs gaminio matmenys

Svoris

Šviesos perdavimas LT

Šviesos atspindėjimas LR

Saulės faktorius g

UV spindulių perdavimas TUV

Šilumos perdavimas U (EN673)

Naudojimo temperatūra

El90

39 mm

41 mm

200 x 200 mm

1600 x 3500 mm

58-63 kg/m²

84,9 %

5,6 %

67,3 %

44,2 %

3,6 W/m²K

-20 °C / +50 °C